


基盤地図情報作成検査ツール バージョン 6.0.103 更新記録

2012/03/13
有限会社ジオ・コーチ・システムズ
<http://www.geocoach.co.jp/>
info@geocoach.co.jp

1. DLD-DEM-XML作成

メニュー「DLD-DEM-XML 作成」にオプション「4 隅の有効な点も併用」を追加しました。

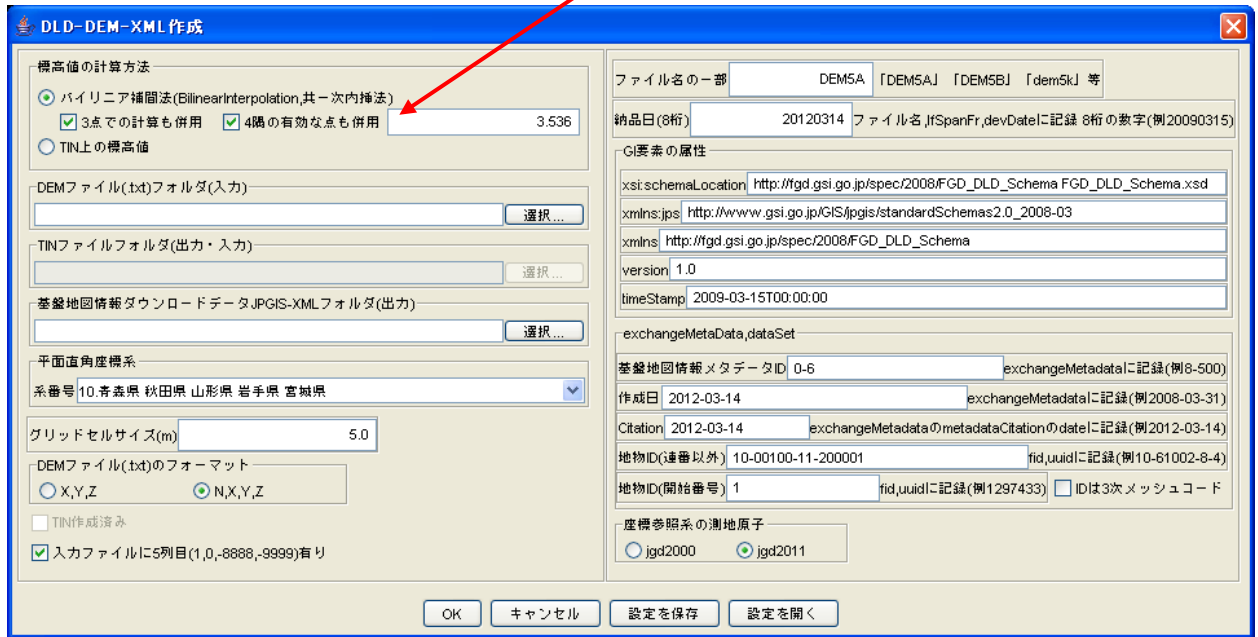

4 隅の有効な点も併用

バイリニア補間法を使う際に、点を囲む 4 点のうち 1 点でも陸部(水部-9999,-8888 以外)の場合には、最も近い点の標高値を採用します。下図の例では、西側の点 1 と点 4 が水部となっているため、点 A に最も近い点 2 の標高値を参照します。但し、点 A と点 2 の距離が、ダイアログで指定した距離より小さく場合です。距離の最大値はこのチェックボタンの右側のフィールドにメートル単位で指定します。デフォルトは矩形の中心から矩形の角までの距離 3.536m です。

