



基盤地図情報作成検査ツール バージョン 6.0.82 更新記録

2011/10/29
有限会社ジオ・コーチ・システムズ
<http://www.geocoach.co.jp/>
info@geocoach.co.jp

1. DMの標高点とLEMの標高差

新メニュー[ツール]-[DMの標高点とLEMの標高差]を追加しました。以下、説明書からの抜粋です。

DM データファイルの基準点(分類コード=7312)について、レーザ DEM(.lem と.csv) との標高差を計算し、CSV ファイルを作成します

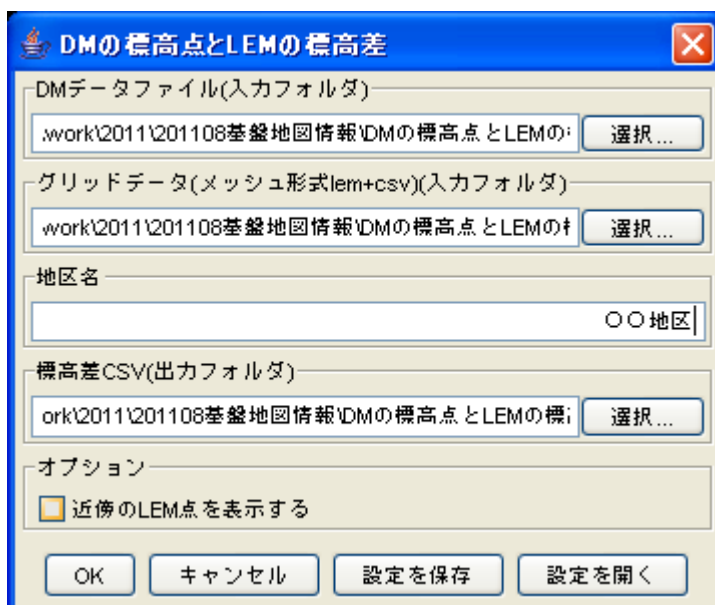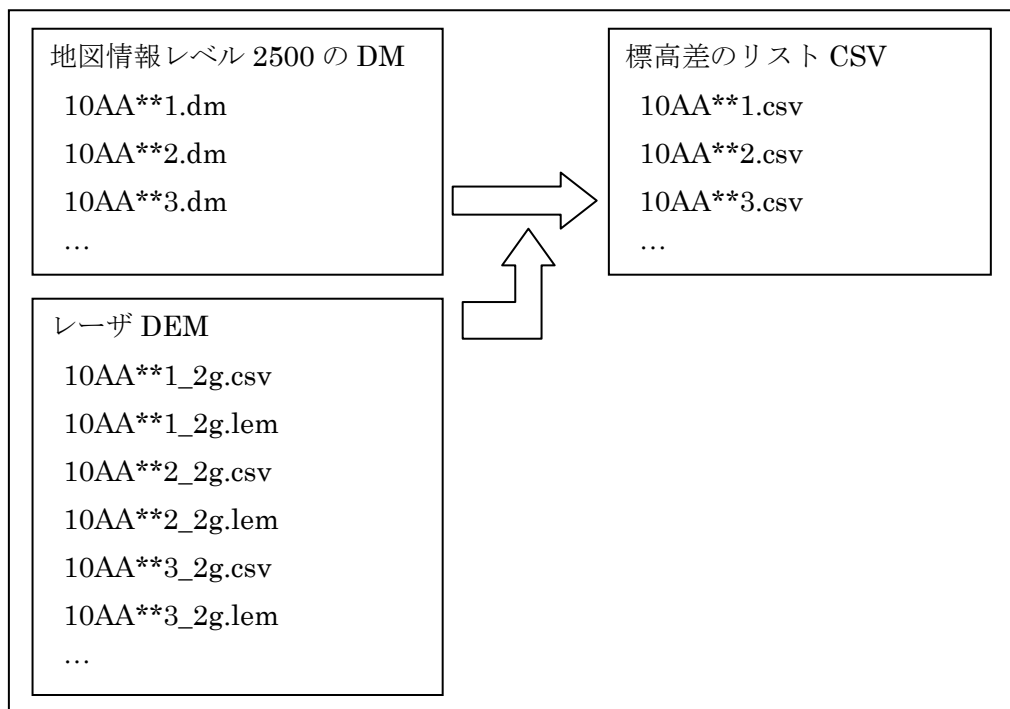

DM データファイル(入力フォルダ)

DM データファイルのフォルダを指定します。このフォルダ内の.dm あるいは.kih を参照します。

グリッドデータ(メッシュ形式 lem+csv)(入力フォルダ)

レーザ DEM ファイルのフォルダを指定します。拡張子が.lem と.csv の組の形式のファイルを参照します。

地区名


出力する CSV ファイルに記録します。

標高差 CSV(出力ファイルフォルダ)

標高差などの値を出力します。ファイル名は DM の名称+.csv です。

近傍の LEM 点を表示する

LEM の点のうち、標高値の計算で参照した点とその周りの点を[3D パネル]に表示します。計算の確認用です。LEM の点をすべて表示するには大量のメモリが必要なので、標高点の周りの一部のみを表示します。

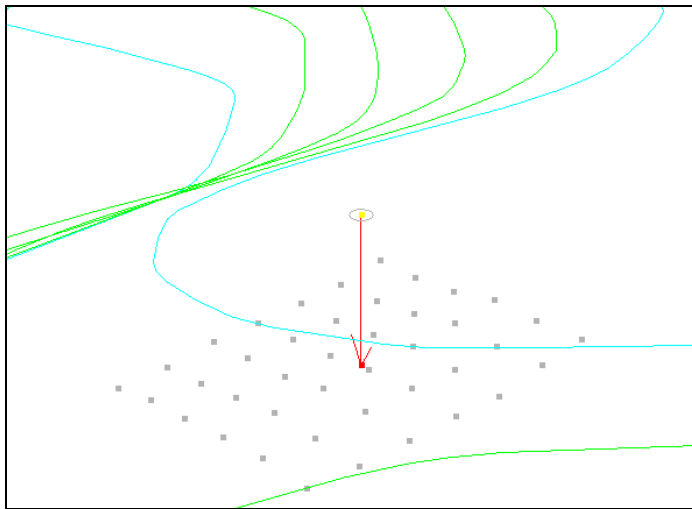

LEM のグリッドの間隔はファイル名の「_2g.lem」「_5g.lem」から判定します。

各 DM データファイルについて、次のような処理を行います。

- ① DM の図郭の範囲をグリッドのサイズだけ広げた範囲について、LEM データファイルからレーザ計測点をリードします。

```
D:\work\2011\201108基盤地図情報\DMの標高点とLEMの標高差\input_dm\10...4.dm
10...2g.lemから参照した点数=1
コード=-1111 点数=0 範囲外
コード=-8888 点数=0 湛水域
コード=-9999 点数=0 水域
上記以外の点数=1
10...2g.lemから参照した点数=1000
コード=-1111 点数=0 範囲外
コード=-8888 点数=0 湛水域
コード=-9999 点数=634 水域
上記以外の点数=366
10...2g.lemから参照した点数=750
コード=-1111 点数=0 範囲外
コード=-8888 点数=67 湛水域
コード=-9999 点数=0 水域
上記以外の点数=683
10...2g.lemから参照した点数=750000
コード=-1111 点数=0 範囲外
コード=-8888 点数=0 湛水域
コード=-9999 点数=695143 水域
上記以外の点数=54857
```

ガイド レポート チェックリスト1 チェックリスト2 確認リスト

- ② DM の標高点(分類コード=7312)について、標高値が 20m 以下の場合、この点を囲む 4 点の LEM 点からバイリニア補間法(BilinearInterpolation,共一次内挿法)で、LEM での標高値を取得します。標高値が 20m を超える標高点は処理対象外です。
- ③ 標高値が取得できれば確認リストに、取得できなかった場合チェックリストにリストアップします。

(25) 10P 要素識別番号= 40 属性(Z)= 40 属性(Z)= 1795 図化機標高点(m)=1.80 LPからのバイリニア補間Z値(m)=1.21 差分D(図化-LP)(m)=0.59
(26) 10P 要素識別番号= 5 属性(Z)= 5 属性(Z)= 1730 図化機標高点(m)=1.73 LPからのバイリニア補間Z値(m)=1.04 差分D(図化-LP)(m)=0.69
(27) 10P 要素識別番号= 37 属性(Z)= 37 属性(Z)= 4295 図化機標高点(m)=4.30 LPからのバイリニア補間Z値(m)=3.22 差分D(図化-LP)(m)=1.07
(28) 10P 要素識別番号= 35 属性(Z)= 35 属性(Z)= 3170 図化機標高点(m)=3.17 LPからのバイリニア補間Z値(m)=2.01 差分D(図化-LP)(m)=1.16
(29) 10P 要素識別番号= 39 属性(Z)= 39 属性(Z)= 10220 図化機標高点(m)=10.22 LPからのバイリニア補間Z値(m)=9.03 差分D(図化-LP)(m)=1.19
ガイド レポート チェックリスト1 チェックリスト2 確認リスト

OKリスト-CSV保存 全削除	(10) LEMデータから標高値が取得できません 分類コード: 7312(図化機測定による標高点) [3次元要素]
	(11) LEMデータから標高値が取得できません 分類コード: 7312(図化機測定による標高点) [3次元要素]
	(12) LEMデータから標高値が取得できません 分類コード: 7312(図化機測定による標高点) [3次元要素]
ガイド レポート チェックリスト1 チェックリスト2 確認リスト	


LEM から標高値を取得できた標高点について、各 DM データフィル別に CSV ファイルを作成します。該当する標高点がない場合、CSV ファイルは作成しません。

CSV ファイルの 4 行目まではヘッダ行で、5 行目からがデータです。

	A	B	C	D	E	F	G
1	地区名	〇〇地区					
2	図葉	10P1000					
3	使用DEM	2mDEM					
4							
5	分類コード	要素識別番号	属性(Z)	図化機標高点(m)	LPからのバイリニア補間Z値(m)	差分D(図化-LP)(m)	備考
6	7312	155	10202	10.2	13.06	-2.85	
7	7312	204	17076	17.08	18.64	-1.56	
8	7312	38	21090	21.09	21.8	-0.71	
9	7312	4	3155	3.16	3.76	-0.6	

列	内容
1	基準点の分類コード「7312」固定
2	基準点の要素識別番号
3	基準点の要素レコードの「属性数値」の値
4	基準点の標高値、メートル単位で少数点以下 2 桁
5	LEM からバイリニア補間法で取得した標高値、メートル単位で少数点以下 2 桁
6	DM の標高点の標高値から LEM からの標高値を引いた値、メートル単位で少数点以下 2 桁
7	空白

参照した LEM の点の表示は、データパネルのノード「DM の標高点と LEM の標高差」のポップアップメニューで削除してください。

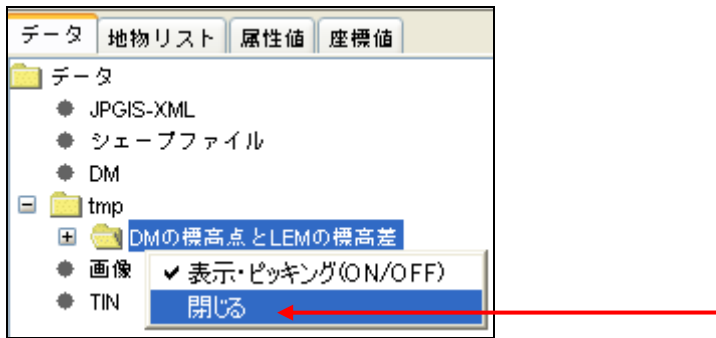

2. DMの表示

ツールバーに DM の表示/非表示のチェックボックスを追加しました。

