


1. アンダー・オーバーシュート

メニュー「チェック」の「アンダー・オーバーシュート」と「アンダー・オーバーシュート(組み合わせ)」にオプション「図形区分は0のみ」を「間断区分は0のみ」に変更しました。

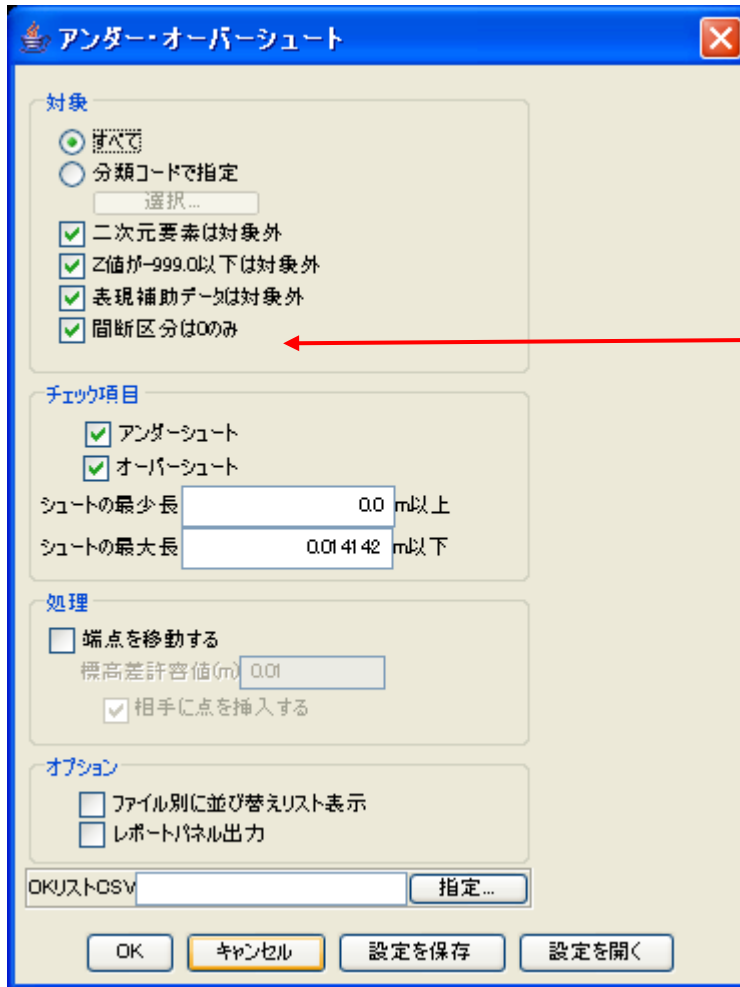

【間断区分は0のみ】 間断区分が0の要素のみを対照とします。

アンダー・オーバーシュート(組み合わせ)

対象

すべて
 分類コードで指定

二次要素は対象外
 Z値が-999.0以下は対象外
 表現補助データは対象外
 中断区分は0のみ

参照

すべて
 分類コードで指定

二次要素は対象外
 Z値が-999.0以下は対象外
 表現補助データは対象外
 中断区分は0のみ

チェック項目

アンダーシュート
 オーバーシュート

シュートの最少長 m以上
シュートの最大長 m以下

処理

端点を移動する
標高差許容値(m)
 相手に点を挿入する

オプション

ファイル別に並び替えリスト表示
 レポートパネル出力

OKリストCSV

